


[vc_row][vc_column][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text]

[Accueil](#) / [Parois de douche](#) / [La Collection Elegance™](#) / **Gros plan technique Elegance™**

[vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

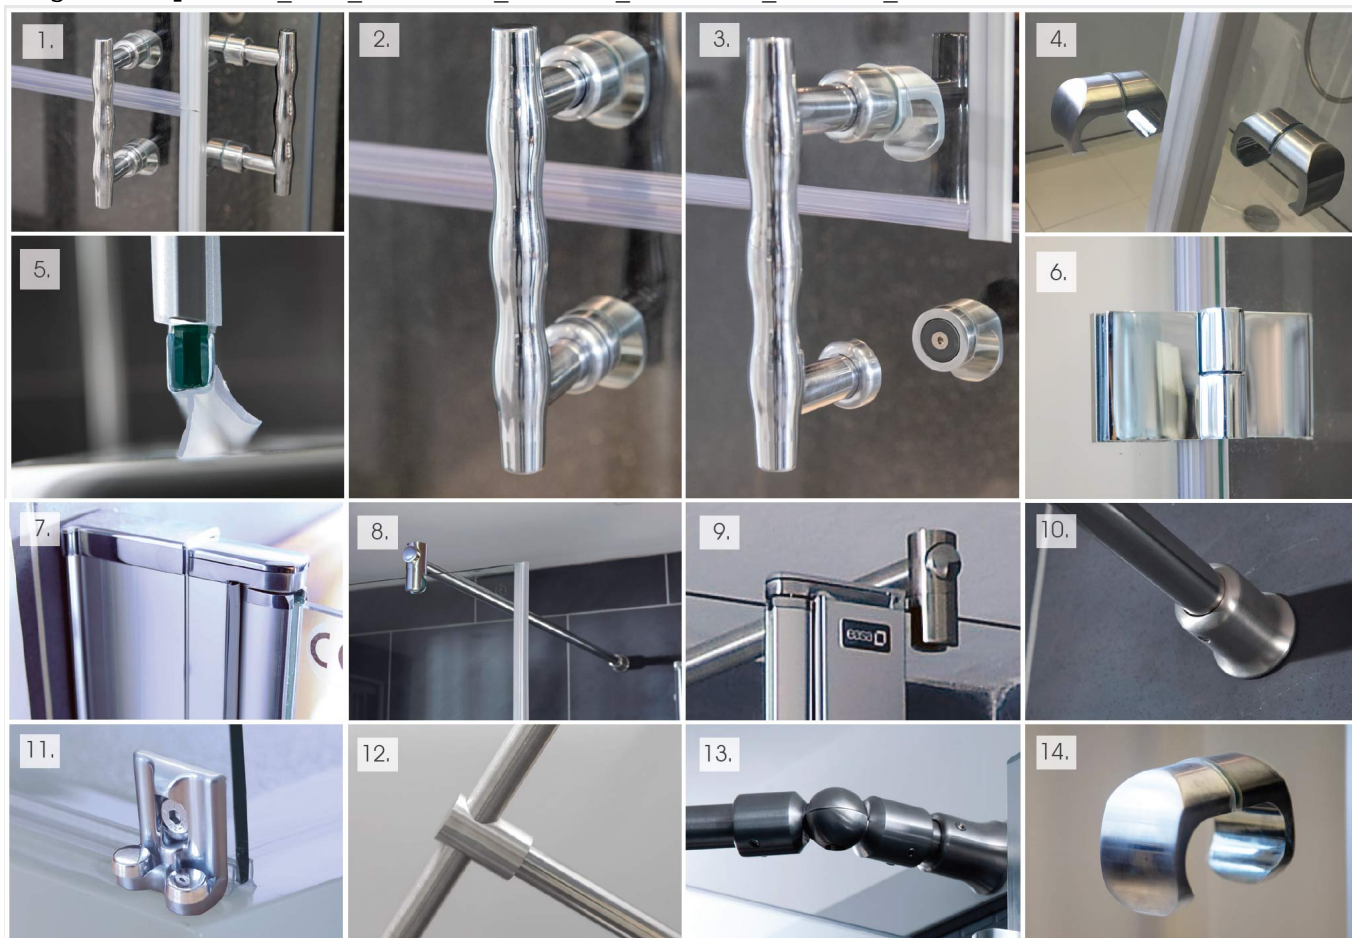

[vc_column_text][vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column

n width="1/3"]vc_column_text] **1. POIGNEE DE FERMETURE ERGONOMIQUE:**
 Poignée de fermeture Inox au design ergonomique et très robuste pour faciliter la manipulation de la paroi. La poignée standard pour les configurations L2 - L3, disponible en option pour les configurations L4 - L5 - L6 - L8.

2. PAROIS DOUBLE BATTANT:

Parois présentées en position fermée avec battants supérieurs verrouillés par poignées au design ergonomique.

3. POIGNEE DE FERMETURE DOUBLE BATTANT:

Poignée présentée en position d'ouverture du battant supérieur.

4. BOUTON DE PORTE ET FERMETURE AIMANTEE:

Bouton de porte et système de fermeture aimanté équipé d'un joint de qualité supérieur assurant une parfaite ouverture et fermeture de la paroi.

5. JOINT INFÉRIEUR:

Joint inférieur seule épaisseur et muni de déflecteurs pour une meilleure rétention de l'eau.

[vc_column_text][vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text css=".vc_custom_1583967398959{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}"]

6. SYSTEME DE CHARNIÈRE À MÉCANISME DE LEVAGE:

Charnière à mécanisme de levage pour une solide fermeture de porte, unidirectionnelle s'articulant sur 180° pour les parois L5 & L8. Le panneau extérieur se verrouille quand en position complètement ouvert ou fermé.

7. ELEMENTS COMPENSATEUR:

Les éléments compensateurs sont conçus pour fixer les parois au mur de la salle de bain et pour compenser les murs qui ne sont pas d'aplomb. Les éléments compensateurs standards permettent un réglage de la paroi de +15 / -24mm par côté. Profondeur de l'élément compensateur standard 55mm.

8, 9 & 10. BARRE DE RENFORT POUR PANNEAU FIXE:

Barre de renfort Inox pour panneau fixe.

11. SUPPORT DE MONTAGE POUR PANNEAU FIXE:

Fourni de série avec nos panneaux fixes, ce support de montage inox avec finition satinée s'installe sur la paroi et sur le receveur de douche ou sol de douche à l'italienne. Il rigidifie ainsi l'installation du panneau fixe.

[vc_column_text][vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text css=".vc_custom_1628695013507{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}"]

12. CONNECTEUR 3 VOIES:

Le connecteur 3 voies permet de relier 2 barres de renfort entre elles. Il est fourni de série lorsqu'une configuration de paroi est composée de 2 panneaux fixes disposés à la perpendiculaire. Il est également disponible en option.

13. RACCORD ARTICULÉ:

Raccord disponible en option lorsque la barre de renfort ne peut être fixée sur le mur parallèle au panneau fixe. L'articulation à $\pm 90^\circ$ du raccord permettra alors de fixer la barre de renfort à l'emplacement souhaité.

14. POIGNEE BOUTON:

La poignée standard pour les configurations L4, L5, L6, L7 & L8. Poignée ergonomique disponible en option.

Les parois ont un finition anodisée satinée contemporaine avec verre Securit 6mm répondant aux exigences de la Norme Européenne NF EN 12150-1 : 2015 + A1 : 2019 Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement & NF EN 12600 : 2002 Essai au pendule. Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat.[/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][vc_row]